


Держатель для полосы

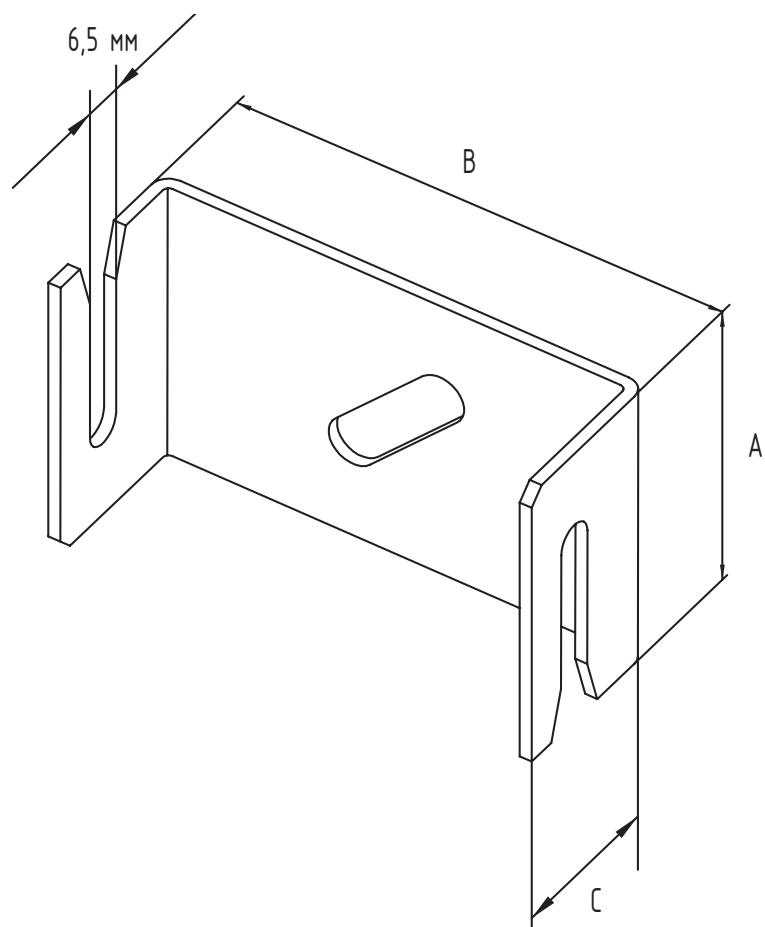


Предназначен для фиксации полосы 4x25; 4x30; 4x40; 5x40 мм на стене здания.

Код	Размеры, мм			Масса, кг	Материал	Покрытие
	A	B	C			
31525	30	48	32	0,03	Сталь	ОС, ОГ, NI, CU
31550	40	70	40	0,05		

Инв. № подл.	Н.контр.	Утвердил	Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Держатель угловой под черепицу с крючком		
								Держатели проводника		
								Лит	Лист	Листов
									141	174
								000 "ТерраЦинк"		

Узел фиксации полосы на стене здания

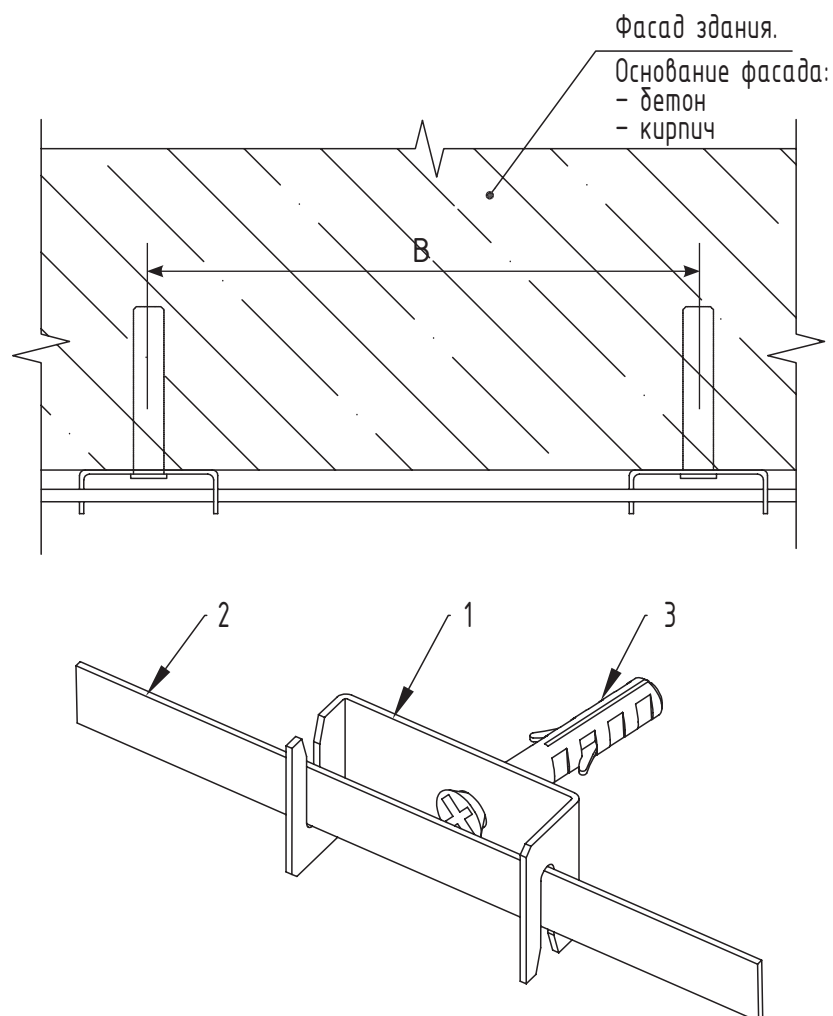

Применяемые материалы

Поз.	Наименование	Артикул	Ед. изм.	Вес, кг
1	Держатель для полосы	31525 31550	шт.	0,03 0,05
2	Проводник	полоса 4x25, 4x40	кг	4x25 мм – 0,78 кг/м.пог. 4x40 мм – 1,26 кг/м.пог.
3	Дюбель-гвоздь 8x60 мм	–	шт.	0,0085

Примечание:

1. "В" – шаг установки держателей (устанавливаются не реже чем 1 шт. на 1 м.пог.).
2. Позиция "3" – дюбель-гвоздь 8x60 мм в комплект поставки не входит.

Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Узел фиксации полосы к стене здания		
						Держатели проводника		
						Лит	Лист	Листов
							142	174
						ООО "ТерраЦинк"		
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата			